


ET24 共模滤波器


RoHS指令对应产品
无铅焊锡对应

产品特点

- ◎可以实现全自动绕线。
- ◎磁芯为闭合磁芯，漏磁小。
- ◎磁芯没有受到卷线的应力，性能稳定。




V4





V2

Shape and dimensions (Unit:mm)

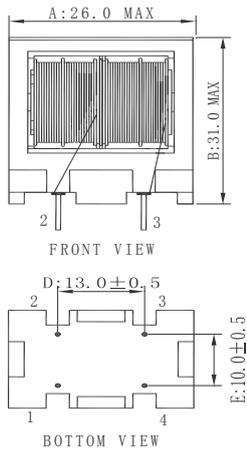

立式 (V4)

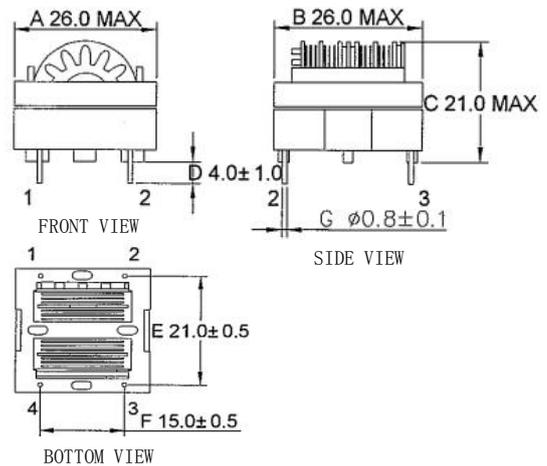

卧式 (H4)

标准系列特性表

PART NO.	Rated current	Inductance	DC Resistance
11-ET2424X1030-XXX	2.5A	10.0mH MIN	200m Ω (MAX)
11-ET2424X1630-XXX	2.0A	16.0mH MIN	280m Ω (MAX)
11-ET2424X3030-XXX	1.2A	30.0mH MIN	500m Ω (MAX)

Impedance Curve

